



ФИЦ-ове

Вид на ФИЦ-а	Тегло в кг	Диаметър см	Дължина м	Дебелина на стената см	Дълбочина на чашката см	Бетон с клас на якост на натиск в МРа
ФИЦ 1	2100	75	4	10	100	С 30/37
ФИЦ 2	1760	75	3.5	10	100	
ФИЦ 3	1650	75	3	10	100	
ФИЦ за КА-1	--	75	4, 3.5 и 3	10	100	
ФИЦ 0 /пилот за шумозаглушителна стена/	1 400	50	4	10	67.5	
Анкерен стълб за КА	300	--	1	--	--	

ФИЦ – 1, 2, 3 и 0

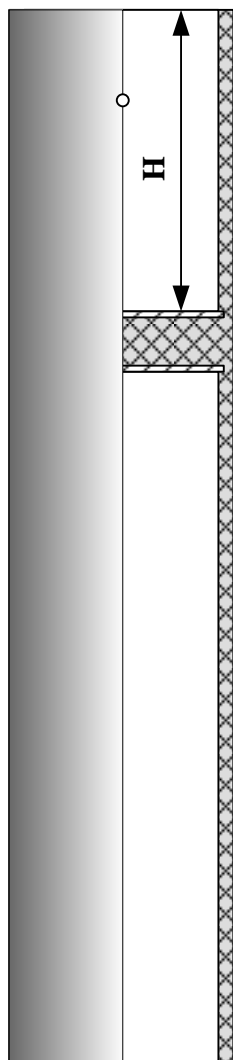

Анкерен стълб за КА-1

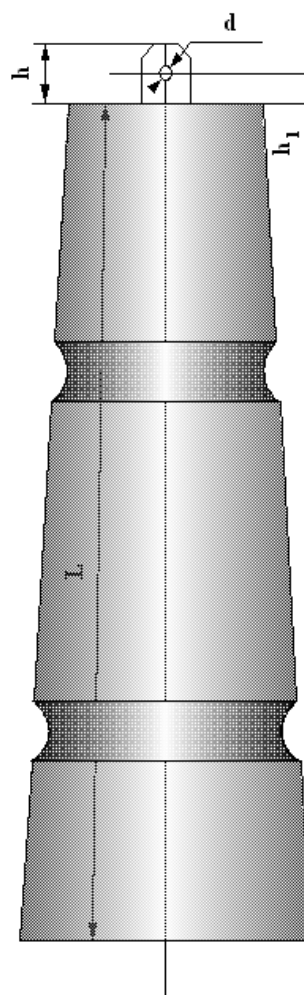

- Произведените Фундаменти Индустириални Центрофугални отговарят навсички изисквания на БДС EN 13 369.

Технологичното оборудване във фирмата позволява изработване и на Фундаменти индустриални центрофугални с дължина до 3 м до 4 м, зависимост от изискванията на клиента.

Всяка доставка е съпроводена с Декларация на характеристиките на строителният продукт, съгласно изискванията на Наредба РД-02-20-1 I 05.02.2015 г. на Министерството на регионалното развитие, Експедиционна бележка от фирмената Система за управление на качество и Приемо-предавателен протокол.

При поискване от клиента Строителна изпитвателна лаборатория, дава копие от Протокол от изпитване на Фундамент индустриален центрофугален.

Транспортирането на Фундамент индустриален центрофугален се извършва със специализиран автотранспорт – товарен автомобил с полу-ремарке.

- В един автовоз могат да се натоварят 9 бр. фундаменти.